


アルミ導体用圧縮端子 ICAL-LD/LDV (IEC規格導体用)

低圧～中電圧用

本製品はIECアルミ導体(圧縮より線及びより線)を六角形に圧縮する低圧から中電圧(日本では33kV相当)までに適用
ドイツ規格DIN 46329に規定された端子です

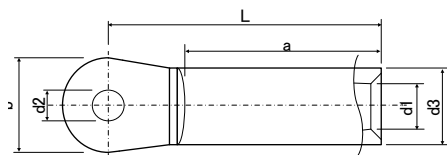

材質:アルミ(99.5%)、アルミパイプを用いた管端子
特徴:管内部にグリース充填、オイルストップ
適用:DIN EN60228に規定されたアルミ導体(より線、圧縮より線含む)
※分割ソリッド導体にも適用します、
選定はお問い合わせください(下表の導体サイズより1サイズ上)

導体サイズ mm ² 撚り線	固定ボルト	製品型番 (メッキ無し)	製品型番 (スズ鍍金)	ダイス サイズ	各部寸法mm						重量 kg (/100個)	梱包数
					d1	d3	d2	b	L	a		
16	8	ICAL168LD	ICAL168LDV	12	5,8	12	8,4	20	53	30	1,34	10
	10	ICAL1610LD	ICAL1610LDV				10,5				1,30	
25	8	ICAL258LD	ICAL258LDV	12	6,8	12	8,4	25	53	30	1,40	10
	10	ICAL2510LD	ICAL2510LDV				10,5				1,36	
	12	ICAL2512LD	ICAL2512LDV				13				1,31	
35	8	ICAL358LD	ICAL358LDV	14	8	14	8,4	25	65	42	2,03	10
	10	ICAL3510LD	ICAL3510LDV				10,5				1,99	
	12	ICAL3512LD	ICAL3512LDV				13				1,94	
50	8	ICAL508LD	ICAL508LDV	16	9,8	16	8,4	25	65	42	2,59	10
	10	ICAL5010LD	ICAL5010LDV				10,5				2,55	
	12	ICAL5012LD	ICAL5012LDV				13				2,48	
70	8	ICAL708LD	ICAL708LDV	18	11,2	18	8,4	25	75	52	3,68	10
	10	ICAL7010LD	ICAL7010LDV				10,5				3,63	
	12	ICAL7012LD	ICAL7012LDV				13				3,56	
95	8	ICAL958LD	ICAL958LDV	22	13,2	22	8,4	25	81	56	5,81	10
	10	ICAL9510LD	ICAL9510LDV				10,5				5,75	
	12	ICAL9512LD	ICAL9512LDV				13				5,66	
120	10	ICAL12010LD	ICAL12010LDV	22	14,7	23	10,5	30	86	56	6,89	10
	12	ICAL12012LD	ICAL12012LDV				13				6,79	
	16	ICAL12016LD	ICAL12016LDV				17				5,46	
150	10	ICAL15010LD	ICAL15010LDV	25	16,3	25	10,5	30	90	60	8,74	5
	12	ICAL15012LD	ICAL15012LDV				13				8,62	
	16	ICAL15016LD	ICAL15016LDV				17				8,39	
	20	ICAL15020LD	ICAL15020LDV				21				8,09	
185	10	ICAL18510LD	ICAL18510LDV	28	18,3	28,5	10,5	30	91	60	11,00	5
	12	ICAL18512LD	ICAL18512LDV				13				10,89	
	16	ICAL18516LD	ICAL18516LDV				17				10,48	
	20	ICAL18520LD	ICAL18520LDV				21				10,18	
240	10	ICAL24010LD	ICAL24010LDV	32	21	32	10,5	38	106	70	16,24	5
	12	ICAL24012LD	ICAL24012LDV				13				16,08	
	16	ICAL24016LD	ICAL24016LDV				17				15,76	
	20	ICAL24020LD	ICAL24020LDV				21				15,35	
300	12	ICAL30012LD	ICAL30012LDV	34	23,3	34	13	38	106	70	17,76	1
	16	ICAL30016LD	ICAL30016LDV				17				17,38	
	20	ICAL30020LD	ICAL30020LDV				21				16,90	
400	12	ICAL40012LD	ICAL40012LDV	38	26	38,5	13	38	116	73	25,98	1
	16	ICAL40016LD	ICAL40016LDV				17				25,57	
	20	ICAL40020LD	ICAL40020LDV				21				25,05	
500	12	ICAL50012LD	ICAL50012LDV	44	29	44	13	44	122	79	36,04	1
	16	ICAL50016LD	ICAL50016LDV				17				35,60	
	20	ICAL50020LD	ICAL50020LDV				21				35,04	

※本製品の圧縮は日本規格のダイスでは適用しません
 ※DIN46329規格に適用するアルミ用六角圧縮ダイスと工具が必要です
 ※インターケーブル社は手動電動油圧圧縮工具及びダイスを製造しています
 適切な工具とダイスの選定が可能です、お問合せ下さい

