

アルミ導体用圧縮コネクタ ICAL-V (IEC規格導体用)

低圧～10kV用

本製品はIECアルミ導体(圧縮より線及びより線)を圧縮するコネクタ(スリーブ)ドイツ規格 DIN 46267に規定される【張力の掛からないアルミ導体接続用】に適合します



材質:アルミ(99.5%)

特徴:内部にグリース充填、オイルストップ、両端キャップ


適用:DIN48201に準拠したアルミケーブルおよびDINEN50182に準拠したアルミワイヤ

導体サイズ mm ² 撚り線	製品型番	ダイス サイズ	各部寸法mm			重量 kg (/100個)	梱包数
			d1	d3	l		
16	ICAL16V	12	5,6	12	55	0,92	10
25	ICAL25V	12	7	12	70	1,78	10
35	ICAL35V	14	8	14	85	2,85	10
50	ICAL50V	16	10	16	85	3,61	10
70	ICAL70V	18	11,5	18,5	105	5,59	10
95	ICAL95V	22	13,4	22	105	8,50	10
120	ICAL120V	22	15	23	105	8,48	10
150	ICAL150V	25	16,5	25	125	11,13	5
185	ICAL185V	28	18,5	28,5	125	14,35	5
240	ICAL240V	32	21,3	32	145	19,17	5
300	ICAL300V	34	23,3	34	145	22,71	1
400	ICAL400V	38	26	38,5	210	35,90	1
500	ICAL500V	44	29	44	210	48,80	1

アルミ導体用圧縮コネクタ ICAL-V30 (IEC規格導体用)

低圧～中電圧用

本製品はIECアルミ導体(圧縮より線及びより線)を圧縮するコネクタ(スリーブ)ドイツ規格 DIN 46267に規定される【張力の掛からないアルミ導体接続用】に適合します。両端部にテーパを付け突起を低減しています

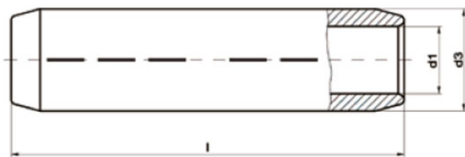

材質:アルミ(99.5%)

特徴:内部にグリース充填、オイルストップ、両端キャップ

適用:DIN48201に準拠したアルミケーブルおよびDINEN50182に準拠したアルミワイヤ

導体サイズ mm ² 撚り線	製品型番	ダイス サイズ	各部寸法mm			重量 kg (/100個)	梱包数
			d1	d3	l		
95	ICAL95V30	22	13,4	22	100	6,30	10
120	ICAL120V30	22	15	23	105	6,50	10
150	ICAL150V30	25	16,5	25	105	7,50	5
185	ICAL185V30	28	18,5	28,5	125	12,00	5
240	ICAL240V30	32	21,3	32	125	14,40	5
300	ICAL300V30	34	23,3	34	125	13,70	1
400	ICAL400V30	38	26	38,5	150	24,80	1
500	ICAL500V30	44	29	44	170	38,00	1
625	ICAL625V30	52	35	52	200	60,20	1
800	ICAL800V30	58	40	58	235	87,50	1
1000	ICAL1000V30	60	44	60	235	82,50	1

※本製品の圧縮は日本規格のダイスでは適用しません

※DIN46329規格に適用するアルミ用六角圧縮ダイスと工具が必要です

※インターケーブル社は手動電動油圧圧縮工具及びダイスを製造しています

適切な工具とダイスの選定が可能です、お問合せ下さい