


銅導体用圧縮端子 ICF (複合より線導体用) アイクリンプダイス適用品



低圧～中電圧用

本製品はIEC銅導体のクラス5および6の複合より線(フレキシブル導体)を圧縮する低圧から中電圧までに適用する圧縮端子 ICFはインターケーブルのアイクリンプ圧縮ダイスに適合する製品

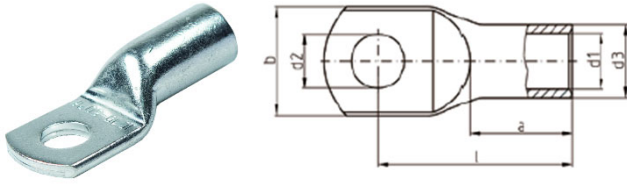

材質:銅(99.9%)、DIN EN 13600に規定される継目無し銅管
 特徴:表面錫メッキ処理、アイクリンプ圧縮ダイスが使えます
 適用:DIN EN60228に規定されたクラス5及び6のフレキシブル導体
 備考:本製品は圧縮ダイスにアイクリンプが使えます

サイズ mm	導体最小径.φ mm	固定ボルト	製品型番 (スズ鍍金)	各部寸法 mm					重量 kg (/100)	梱包数	
				d1	d3	d2	b	l			a
10	4.0	5	ICF105	5	8	5.3	12	23	12	0.70	50
		6	ICF106			6.4	12	25		0.76	50
		8	ICF108			8.4	15	28		0.91	50
		10	ICF1010			10.5	18	31		0.98	50
		12	ICF1012			13	20	32		1.00	50
16	5.0	5	ICF165	6	9	5.3	14	25.5	13	0.94	50
		6	ICF166			6.4	14	27		1.01	50
		8	ICF168			8.4	15	29.5		1.13	50
		10	ICF1610			10.5	18	32		1.14	50
		12	ICF1612			13	20	33		1.19	50
25	6.5	6	ICF256	7.7	10.7	6.4	16	32	16	1.51	50
		8	ICF258			8.4	16	34		1.50	50
		10	ICF2510			10.5	18	35		1.56	50
		12	ICF2512			13	20	36		1.65	50
35	7.8	6	ICF356	9.2	12.4	6.4	18	36	18	2.10	25
		8	ICF358			8.4	18	36		2.13	25
		10	ICF3510			10.5	18	38		2.14	25
		12	ICF3512			13	23	40		2.22	25
		16	ICF3516			17	26	45		2.21	25
50	9.0	6	ICF506	11.2	14.8	6.4	22	42	21	3.20	25
		8	ICF508			8.4	22	42		3.22	25
		10	ICF5010			10.5	22	43		3.36	25
		12	ICF5012			13	23	44		3.38	25
		16	ICF5016			17	28	48.5		3.69	25
70	11.0	6	ICF706	13.5	17.5	6.4	25	46	23	4.43	25
		8	ICF708			8.4	25	45.5		4.85	25
		10	ICF7010			10.5	25	47		5.00	25
		12	ICF7012			13	26	47		4.91	25
		16	ICF7016			17	28	50		5.15	25
		20	ICF7020			21	31	54.5		5.52	25
95	13.0	6	ICF956	15.5	20	6.4	29	50.5	26	6.50	25
		8	ICF958			8.4	29	50.5		6.93	25
		10	ICF9510			10.5	29	53		7.50	25
		12	ICF9512			13	29	52.5		7.08	25
		16	ICF9516			17	29	55		7.29	25
		20	ICF9520			21	35	60		7.61	25
120	15.0	10	ICF12010	16.8	21.3	10.5	31	56.5	29	8.19	25
		12	ICF12012			13	31	56		8.07	25
		16	ICF12016			17	31	58		8.36	25
		20	ICF12020			21	35	63		8.75	25
150	16.3	10	ICF15010	19	24	10.5	35	59	30	10.40	10
		12	ICF15012			13	35	58.5		10.70	10
		16	ICF15016			17	35	63		11.11	10
		20	ICF15020			21	35	66		11.96	10
185	18.5	10	ICF18510	21	26	10.5	38	67	35	13.59	10
		12	ICF18512			13	38	67		12.48	10
		16	ICF18516			17	38	69.5		12.88	10
		20	ICF18520			21	38	71		13.95	10
240	20.5	12	ICF24012	24	30	13	44	82	42	21.72	10
		16	ICF24016			17	44	85		21.94	10
		20	ICF24020			21	44	85		22.92	10
300	23.5	12	ICF30012	27.5	33.5	13	49	92	47	29.80	5
		16	ICF30016			17	49	92		27.50	5
		20	ICF30020			21	49	92		26.61	5

※本製品の圧縮は日本規格のダイスでは適用しません
 ※適合する圧縮ダイスと工具が必要です
 ※インターケーブル社は手動電動油圧圧縮工具及びダイスを製造しています
 適切な工具とダイスの選定が可能です、お問合せ下さい