




本製品はIEC銅導体(圧縮より線及びより線)を六角形に圧縮する低圧から中電圧までに適用する圧縮端子 ICR-Sは、従来品より端子幅を狭くしています。インターケーブルのアイクリンプ圧縮ダイスに適合する製品

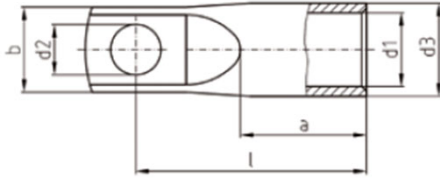

材質: 銅(99.9%)、DIN EN 13600に規定される継目無し銅管  
 特徴: 表面錫メッキ処理、アイクリンプ圧縮ダイスが使えます  
 適用: DIN EN60228に規定された銅導体(より線、圧縮より線含む)  
 認定: ULマーク(品番後ろに\*があるものは認定外サイズ)

導体サイズ mm <sup>2</sup>	固定ボルト	製品型番 (スズ鍍金)	各部寸法mm					重量 (kg/100個)	梱包数
			d1	d3	d2	b	l		
35	6	ICR356S	8,5	12	6,4	15	33	1,80	25
	8	ICR358S*			8,4	15	33	2,16	25
50	6	ICR506S	10	14	6,4	15	37	2,73	25
	8	ICR508S			8,4	17	39	2,83	25
	10	ICR5010S			10,5	17	41	2,99	25
70	6	ICR706S	11,8	16,5	6,4	17	41	4,06	25
	8	ICR708S			8,4	17	43	4,30	25
	10	ICR7010S			10,5	17	45	4,40	25
	12	ICR7012S			13	19	46	4,48	25
95	6	ICR956S	13,5	18	6,4	19	43	4,67	25
	8	ICR958S			8,4	19	45	4,90	25
	10	ICR9510S			10,5	19	47	5,10	25
	12	ICR9512S			13	19	48	5,20	25
120	6	ICR1206S	14,7	20	6,4	20	48	6,43	25
	8	ICR1208S			8,4	20	49	6,73	25
	10	ICR12010S			10,5	20	51	6,70	25
	12	ICR12012S			13	20	52	7,34	25
150	6	ICR1506S	16,3	21,3	6,4	19	53	7,11	10
	8	ICR1508S			8,4	19	51	7,11	10
	10	ICR15010S			10,5	19	53	7,34	10
	12	ICR15012S			13	22	59	7,63	10
185	10	ICR18510S	18,7	24	10,5	26	60	10,47	10
	12	ICR18512S			13	26	59,5	10,36	10
	16	ICR18516S			17	26	64	11,14	10
240	10	ICR24010S	21	26	10,5	30	65	11,96	10
	12	ICR24012S			13	30	65	12,19	10
	16	ICR24016S			17	30	68	12,26	10
300	10	ICR30010S	23,5	30	10,5	30	76	19,66	5
	12	ICR30012S			13	30	79	20,08	5
	16	ICR30016S			17	30	81	20,60	5

※本製品の圧縮は日本規格のダイスでは適用しません  
 ※適合する圧縮ダイスと工具が必要です  
 ※インターケーブル社は手動電動油圧圧縮工具及びダイスを製造しています  
 適切な工具とダイスの選定が可能です、お問合せ下さい



アイクリンプ圧縮とは  
 圧縮の接続信頼度を高める  
 特殊断面ダイス。より線、複合より線の接続部能力を高める

ICRシリーズはアイクリンプダイスに適合します