


## 銅導体用圧縮コネクタ ICD-V (IEC規格導体用)

低圧～10kV用

本製品はIEC銅導体(圧縮より線及びより線)を圧縮するコネクタ(スリーブ)ドイツ規格 DIN 46267に適合

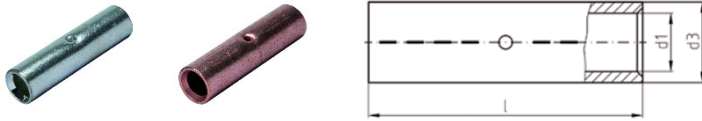

材質:銅(99.9%)


特徴:スズメッキ品とメッキ無しの2種類、最大1000mm<sup>2</sup>までに適合  
適用: DIN EN 60228に規定された単線、より線、圧縮より線に適用

サイズ mm <sup>2</sup>	製品型番 (スズ鍍金)	製品型番 (メッキ無し)	ダイス サイズ	各部寸法mm			重量 kg (/100個)	梱包数
				d1	d3	l		
6	ICD6V	ICD6VBK	5	3,7	5,5	30	0,35	50
10	ICD10V	ICD10VBK	6	4,4	6	30	0,35	50
16	ICD16V	ICD16VBK	8	5,5	8,5	50	1,53	50
25	ICD25V	ICD25VBK	10	7	10	50	1,86	50
35	ICD35V	ICD35VBK	12	8,2	12,5	50	3,23	25
50	ICD50V	ICD50VBK	14	9,8	14,5	56	4,52	25
70	ICD70V	ICD70VBK	16	11,3	16,5	56	5,64	25
95	ICD95V	ICD95VBK	18	13,5	19	70	8,98	25
120	ICD120V	ICD120VBK	20	15,5	21	70	10,33	25
150	ICD150V	ICD150VBK	22	17	23,5	80	15,03	10
185	ICD185V	ICD185VBK	25	19	25,5	85	16,78	10
240	ICD240V	ICD240VBK	28	21,5	29	90	23,2	10
300	ICD300V	ICD300VBK	32	24,5	32	100	30,37	5
400	ICD400V	ICD400VBK	38	27,5	38,5	150	76,7	5
500	ICD500V	ICD500VBK	42	31	42	160	88,25	1
625	ICD625V	ICD625VBK	44	34,5	44	160	82,5	1
800	ICD800V	ICD800VBK	52	40	52	200	152	1
1000	ICD1000V	ICD1000VBK	58	44	58	200	197	1

## 銅導体用圧縮コネクタ ICD-VL 水止め壁付き (IEC規格導体用)

低圧～10kV用

本製品はIEC銅導体(圧縮より線及びより線)を圧縮するコネクタ(スリーブ)ドイツ規格 DIN 46267に適合する素材を用い内部に水切の壁を設けた製品

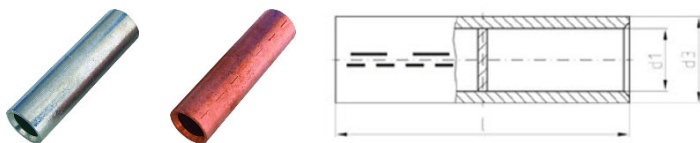

材質:銅(99.9%)

特徴:スズメッキ品とメッキ無しの2種類、最大240mm<sup>2</sup>までに適合  
適用: DIN EN 60228に規定された単線、より線、圧縮より線に適用

サイズ mm <sup>2</sup>	製品型番 (スズ鍍金)	製品型番 (メッキ無し)	ダイス サイズ	各部寸法mm			重量 kg (/100個)	梱包数
				d1	d3	l		
35	ICD35VL	ICD35VLBK	12	8,2	12,5	50	3,43	10
50	ICD50VL	ICD50VLBK	14	9,8	14,5	56	4,63	10
70	ICD70VL	ICD70VLBK	16	11,3	16,5	56	5,94	10
95	ICD95VL	ICD95VLBK	18	13,5	19	70	9,28	10
120	ICD120VL	ICD120VLBK	20	15,5	21	70	10,93	10
150	ICD150VL	ICD150VLBK	22	17	23,5	80	15,73	5
185	ICD185VL	ICD185VLBK	25	19	25,5	85	17,10	5
240	ICD240VL	ICD240VLBK	28	21,5	29	90	25,34	5

※本製品の圧縮は日本規格のダイスでは適用しません  
※DIN46329規格に適用する六角圧縮ダイスと工具が必要です  
※インターケーブル社は手動電動油圧圧縮工具及びダイスを製造しています  
適切な工具とダイスの選定が可能です、お問合せ下さい