


絶縁フォーク型端子 ICIQ-G DIN46237規格品

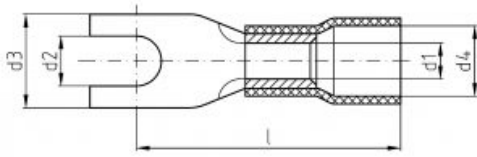

材質: タフピッチ銅(Cu-ETP)、絶縁付き
 特徴: 表面錫メッキ処理、絶縁部ポリカーボネート
 RoHS適合、ハロゲンフリー
 適用: 0.5~最大16mmまでのより線、複合より線
 備考: 品番後ろに*が付く製品はDIN46237規格外のサイズとなります

サイズ	固定ボルト	製品型番 (スズ鍍金)	色	各部寸法(mm)					梱包数
				d1	d4	d2	d3	l	
0,5-1	3	ICIQ13G	●	1,6	4,0	3,2	6,0	17,0	100
	3,5	ICIQ135G	●			3,7	6,0	17,0	100
	4	ICIQ14G	●			4,3	8,0	18,1	100
	4	ICIQ14GS	●			4,3	6,8	18,0	100
	5	ICIQ15G	●			5,3	10,0	19,0	100
	6	ICIQ16G*	●			6,5	11,0	21,0	100
1,5-2,5	3	ICIQ23G	●	2,3	4,5	3,2	5,5	19,0	100
	3,5	ICIQ235G	●			3,7	6,0	17,0	100
	4	ICIQ24G	●			4,3	8,0	18,0	100
	4	ICIQ24GS	●			4,3	6,8	18,7	100
	5	ICIQ25G	●			5,3	10,0	20,0	100
	6	ICIQ26G	●			6,5	11,0	22,0	100
4-6	4	ICIQ64G	●	3,6	6,4	4,3	8,0	21,0	100
	5	ICIQ65G	●			5,3	10,0	22,0	100
	6	ICIQ66G	●			6,5	11,0	23,0	100
	8	ICIQ68G	●			8,4	14,0	26,0	100
	10	ICIQ610G	●			10,5	18,0	28,0	100
10	5	ICIQ105G	●	4,5	8,0	5,3	10,5	24,1	50
	6	ICIQ106G	●			6,5	10,8	24,6	50
16	6	ICIQ166G	●	5,8	11,0	6,5	11,0	32,2	50
	8	ICIQ168G	●			8,4	13,8	32,2	50

※本製品の圧縮は日本規格のダイスでは適用しません
 ※適合する圧縮ダイスと工具が必要です
 ※インターケーブル社は手動電動油圧圧縮工具及びダイスを製造しています
 適切な工具とダイスの選定が可能です、お問合せ下さい