


## 絶縁棒端子 ICIQ-ST DIN46231規格品

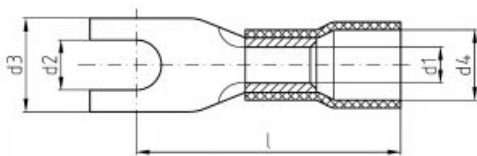

材質: タフピッチ銅(Cu-ETP)、絶縁付き  
 特徴: 表面錫メッキ処理、絶縁部ポリカーボネート  
 RoHS適合、ハロゲンフリー  
 適用: 0.5~最大35mm<sup>2</sup>までのより線、複合より線  
 備考: 品番後ろに\*が付く製品はDIN46231規格外のサイズとなります

サイズ	製品型番 (スズ鍍金)	色	各部寸法(mm)					梱包数
			d1	d4	d3	l1	l2	
0,1-0,5	ICIQ05ST *	●	1,0	2,2	1,2	18,0	9,0	100
0,5-1	ICIQ1ST	●	1,7	4,0	1,9	22,8	12,0	100
1,5-2,5	ICIQ2ST	●	2,3	4,5	1,9	22,8	12,0	100
	ICIQ2STL	●	2,3	4,5	1,9	27,0	16,0	100
4-6	ICIQ6ST	●	3,6	6,4	2,8	27,0	11,0	100
10	ICIQ10ST	●	4,5	7,8	2,4x4,3	34,0	12,0	50
16	ICIQ16ST	●	5,8	9,1	2,5x5,6	40,7	13,5	50
25	ICIQ25ST	●	7,0	12,4	2,5x6,9	44,0	16,0	50
35	ICIQ35ST	●	8,4	14,0	3,2x8,1	52,5	20,0	50

※本製品の圧縮は日本規格のダイスでは適用しません  
 ※適合する圧縮ダイスと工具が必要です  
 ※インターケーブル社は手動電動油圧圧縮工具及びダイスを製造しています  
 適切な工具とダイスの選定が可能です、お問合せ下さい