



## 絶縁圧着スリーブ ICIQ-V ポリカーボネート絶縁

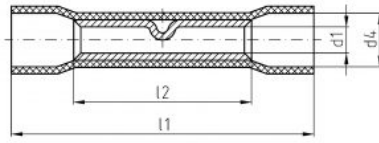

材質: タフピッチ銅 (Cu-ETP 99.9%)  
 特徴: 錫メッキ処理  
 絶縁部: ポリカーボネート  
 適用: 0.1~最大6mm<sup>2</sup>までのより線、複合より線  
 備考: 最大300V、最大T120°C

サイズ	製品型番 (スズ鍍金)	色	各部寸法(mm)				梱包数
			d1	d4	l1	l2	
0,1-0,5	ICIQ05V	●	1,2	2,0	20,0	12,0	100
0,5-1	ICIQ1V	●	1,6	4,1	25,0	15,0	100
1,5-2,5	ICIQ2V	●	2,3	4,5	26,0	15,0	100
4-6	ICIQ6V	●	3,6	6,4	27,0	15,0	100


## 絶縁圧着スリーブ ICIQ-PV ポリアミド絶縁

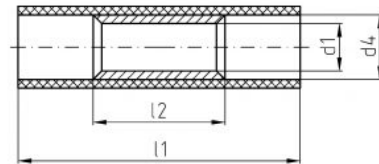

材質: タフピッチ銅 (Cu-ETP 99.9%)  
 特徴: 錫メッキ処理  
 絶縁部: ポリアミド  
 適用: 0.1~最大6mm<sup>2</sup>までのより線、複合より線  
 備考: 最大300V、最大T105°C

サイズ	製品型番 (スズ鍍金)	色	各部寸法(mm)				梱包数
			d1	d4	l1	l2	
0,1-0,5	ICIQ05PV	●	1,2	2,0	12,0	5,0	100
0,5-1	ICIQ1PV	●	1,7	3,2	17,0	7,0	100
1,5-2,5	ICIQ2PV	●	2,3	4,0	17,0	7,0	100
4-6	ICIQ6PV	●	3,6	5,4	21,2	7,0	100

## 絶縁圧着スリーブ ICQ-WSV ポリエチレン熱収縮絶縁

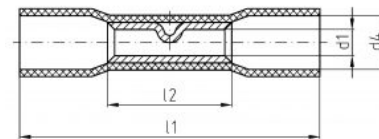

材質: タフピッチ銅 (Cu-ETP 99.9%)  
 特徴: 錫メッキ処理  
 絶縁部: ポリエチレン(熱収縮)  
 適用: 0.1~最大6mm<sup>2</sup>までのより線、複合より線  
 備考: 最大300V、最大T105°C

サイズ	製品型番 (スズ鍍金)	色	各部寸法(mm)				梱包数
			d1	d4	l1	l2	
0,1-0,5	ICIQ05WSV	●	1,4	3,1	24,5	11,5	100
0,5-1	ICIQ1WSV	●	1,7	4,4	36,0	15,0	100
1,5-2,5	ICIQ2WSV	●	2,3	5,2	36,0	15,0	100
4-6	ICIQ6WSV	●	3,6	6,5	41,0	15,0	100

※本製品の圧縮は日本規格のダイスでは適用しません  
 ※適合する圧縮ダイスと工具が必要です  
 ※インターケーブル社は手動電動油圧圧縮工具及びダイスを製造しています  
 適切な工具とダイスの選定が可能です、お問合せ下さい