


## ステンレス銅管端子 ICVA 耐熱400°C

耐熱400°C

本製品はIEC導体用のステンレス製銅管端子です。耐熱性能は最大400°C。

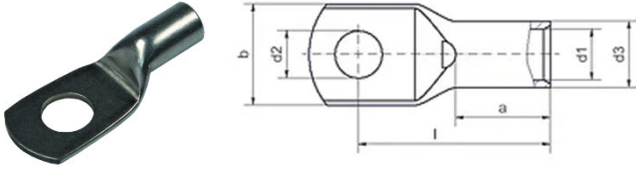

材質: ステンレスV4A(SUS316相当)  
 特徴: 1.5から最大95mm<sup>2</sup>に適合します  
 耐酸化性、食品安全性、耐酸性  
 備考: 本製品は専用工具及びダイスが必要となります

サイズ mm <sup>2</sup>	ボルト Mネジ	製品品番	各部寸法mm						重量 kg (100個)	梱包数
			d1	d3	d2	b	l	a		
1.5-2.5	4	ICVA24	3	5	4.3	9	22.5	8	0.27	25
	5	ICVA25			5.3	9	21.5		0.26	25
	6	ICVA26			6.4	10	20		0.25	25
4-6	4	ICVA64	4	6	4.3	9	23.5	9	0.33	25
	5	ICVA65			5.3	9	22.5		0.34	25
	6	ICVA66			6.4	10	21		0.33	25
10	5	ICVA105	5	8	5.3	12	29	10	0.81	25
	6	ICVA106			6.4	12	27.5		0.80	25
	8	ICVA108			8.4	13	25		0.84	25
16	5	ICVA165	6	8	5.3	12	33	13	0.64	25
	6	ICVA166			6.4	12	31.5		0.72	25
	8	ICVA168			8.4	13	31		0.64	25
25	6	ICVA256	7	10	6.4	14	33.5	15	1.26	25
	8	ICVA258			8.4	16	31		1.25	25
35	6	ICVA356	9	12	6.4	18	39.5	17	1.86	10
	8	ICVA358			8.4	18	37		1.81	10
	10	ICVA3510			10.5	20	36		1.79	10
50	8	ICVA508	10	14	8.4	21	43	19	3.16	10
	10	ICVA5010			10.5	21	42		3.07	10
	12	ICVA5012			13	23	40		2.95	10
70	8	ICVA708	12	16	8.4	24	53	21	4.46	10
	10	ICVA7010			10.5	24	52		4.37	10
	12	ICVA7012			13	24	50		4.24	10
	16	ICVA7016			17	28	47		4.17	10
95	8	ICVA958	14	18	8.4	26	58	25	5.60	10
	10	ICVA9510			10.5	26	57		5.50	10
	12	ICVA9512			13	26	55		5.36	10
	16	ICVA9516			17	28	52		5.19	10

※本製品の圧縮は日本規格のダイスでは適用しません  
 ※適合する圧縮ダイスと工具が必要です  
 ※インターケーブル社は手動電動油圧圧縮工具及びダイスを製造しています  
 適切な工具とダイスの選定が可能です、お問合せ下さい